

EL 9 Grubenlokomotive

Schlagwörter: [Förderwagen](#)

Fachsicht(en): Denkmalpflege


Gemeinde(n): Hoyerswerda

Kreis(e): Bautzen

Bundesland: Sachsen



leichte Akku-Grubenlokomotive EL9 für den Untertageeinsatz, hier im Modell der Entwässerungsstrecke
Fotograf/Urheber: Tom Pfefferkorn

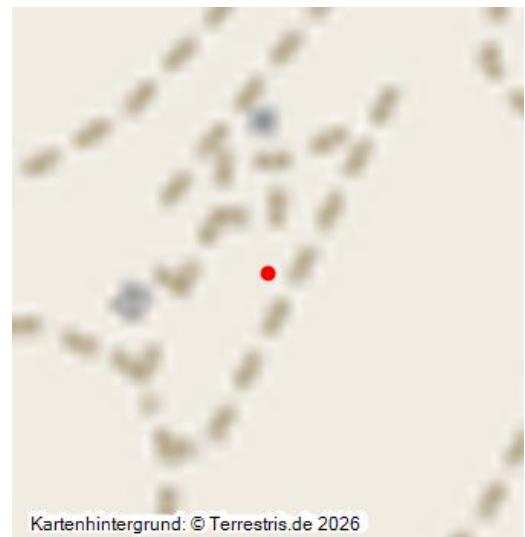

Kartenhintergrund: © Terrestris.de 2026

Die leichte Grubenlokomotive EL9 ist für den Untertageeinsatz vorgesehen und wurde in normaler und schlagwettergeschützter Ausführung geliefert. Die Stromversorgung erfolgt durch eine Gewebetaschen-Bleibatterie, welche in einer Stahlwanne auf den Lokomotivrahmen aufgesetzt wird, und sowohl vor Ort nachgeladen als auch im Ganzen getauscht werden kann. Der Führerstand ist am anderen Ende des Rahmens angeordnet. Der Rahmen als robuste Schweißkonstruktion stützt sich mit vier Blattfedern auf den Achslagern ab. Jede der beiden Achsen wird von einem geschlossenen Reihenschlussmotor in Tatzlagerbauart angetrieben. Die Fahrsteuerung erfolgt über einen Nockenfahrschalter mit vier Fahrstufen. Betriebs- und Feststellbremse ist eine auf alle vier Räder wirkende Handspindelbremse.

Wichtig: Für eine eindeutige Zuordnung wäre die Fabriknummer der Lokomotive zu ermitteln.

Technische Daten:

Achsformel: Bo

LÜP 2.800 mm

Größte Breite: 825 mm

Größte Höhe über SO: 1.700 mm

Treibraddurchmesser: 430 mm

Achsstand: 630 mm

Kleinster zulässiger Kurvenradius: 5.000 mm

Dienstmasse: 4 t

Geschwindigkeit bei Stundenleistung: 5,7 km/h

Höchstgeschwindigkeit: 13 km/h

Fahrmotoren: 2

Stundenleistung: 9 kW

Zugkraft: 5,3 kN

Stromsystem: 1200 V=
Bremse: Handspindelbremse

Die Lokomotive ist ein Standarderzeugnis der DDR-Schienenfahrzeugindustrie. In Knappenrode dient sie der Veranschaulichung des Prinzips der Tagebauentwässerung bis in die 1970er Jahre. Die Lokomotive ist industrie- und bergbaugeschichtlich von Bedeutung.

(Tom Pfefferkorn, Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, 2022)

Datierung:

- Erbauung 1980-1990

Quellen/Literaturangaben:

- ...

Bauherr / Auftraggeber:

- Ausführung: VEB Lokomotivbau-Elekrotechnische Werke „Hans Beimler“ Hennigsdorf

BKM-Nummer: 31000066

EL 9 Grubenlokomotive

Schlagwörter: Förderwagen

Ort: Knappenrode

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmaßstab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Übernahme aus externer Fachdatenbank

Koordinate WGS84: 51° 23' 50,12 N: 14° 19' 50,67 O / 51,39725°N: 14,33074°O

Koordinate UTM: 33.453.440,83 m: 5.694.215,09 m

Koordinate Gauss/Krüger: 5.453.559,09 m: 5.696.048,41 m

Empfohlene Zitierweise

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY-NC 4.0 (Namensnennung, nicht kommerziell). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

Empfohlene Zitierweise: „EL 9 Grubenlokomotive“. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: <https://www.kuladig.de/Objektansicht/BKM-31000066> (Abgerufen: 23. Februar 2026)



RheinlandPfalz



Rheinischer Verein
Für Denkmalpflege und Landschaftsschutz